

CATÁLOGO DE PRODUTOS

BRIWAX

ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL



Este catálogo apresenta parte do portfólio **Briwax**. Nossa linha de produtos é ampla e está em constante atualização.

Caso não encontre o produto que procura, entre em contato com um revendedor autorizado **Briwax** para conhecer outras opções disponíveis em nossa linha.

TOTEN

3 produto(s)

BQ 1381-40, BQ 1382-40


toten


TOTEN P1.86

Toten Led Indoor de alto brilho para comunicação visual interna. Oferece imagens nítidas e alta definição para vitrines, displays publicitários e eventos corporativos. Estrutura em aço reforçado com ventilação super silenciosa. Tecnologia Plug and Play. Dimensões: 640x1920 mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Toten LED Indoor	Pitch	1,86 mm
Módulo	320 × 160 mm	Gabinete	640 × 1920 mm
Material	Alumínio	Densidade	289.050 pixels/m ²
Tecnologia	Plug and Play	Ventilação	Super silenciosa
Configuração	1R1G1B	Peso do módulo	0,32 kg
Peso do gabinete	51 kg ± 0,5 kg	Área do gabinete	1,29 m ²
Resolução do módulo	344 × 1032	Resolução do gabinete	344 × 1032

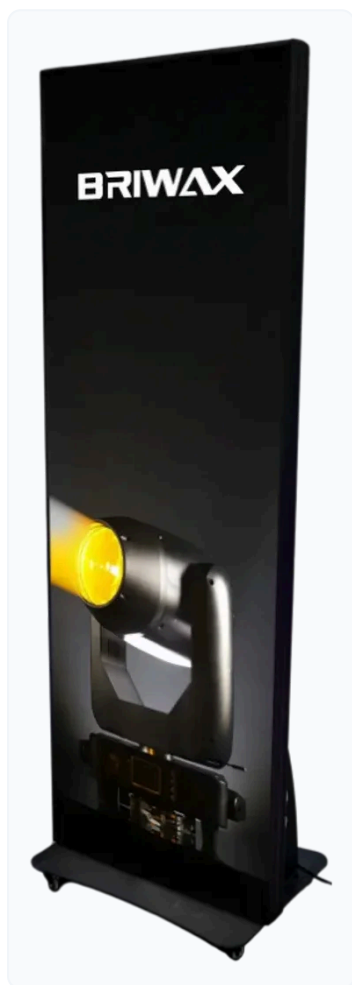[Ver no site →](#)

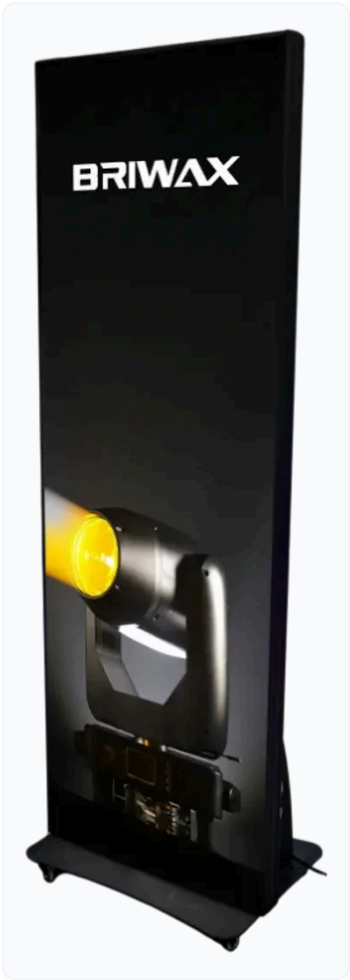


BQ 1382 toten

TOTEN P2.5

Toten Led Indoor profissional para comunicação visual. Excelente resolução para aplicações internas como vitrines, feiras e exposições. Estrutura robusta em aço, ventilação silenciosa e alto brilho. Tecnologia Plug and Play. Design elegante para destacar sua marca.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Tipo	Toten LED Indoor	Pitch	P2.5
Brilho	Alto brilho	Estrutura	Robusta
Dimensões	640 × 1.920 mm	Tecnologia	Plug and Play
Ventilação	Silenciosa		

Ver no site →

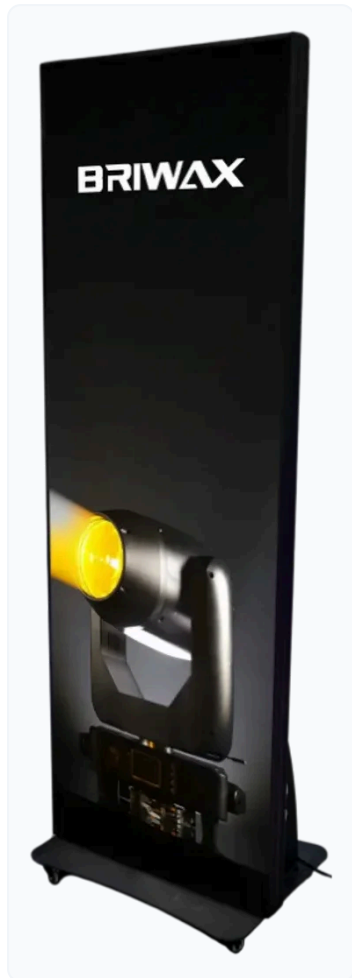

BQ 1383-40, BQ 1384-40

toten

TOTEN P2.5

Toten Led Indoor versátil para comunicação visual com excelente custo benefício. Imagens claras e vibrantes para vitrines, feiras e pontos de venda. Fabricado em aço reforçado. Compatível com sistemas Plug and Play.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Toten LED Indoor	Pitch	2,5 mm
Módulo	320 × 160 mm	Gabinete	640 × 1.920 mm
Material	Alumínio	Densidade	160.000 pixels/m ²
Tecnologia	Plug and Play	Configuração	1R1G1B
Peso do módulo	0,32 kg	Peso do gabinete	51 kg ± 0,5 kg
Área do gabinete	1,29 m ²	Resolução do módulo	256 × 768
Resolução do gabinete	256 × 768		

[Ver no site →](#)

ACESSÓRIOS

7 produto(s)



BRL 3502

acessorios

GARRA DE FIXAÇÃO

Garra Gancho para tubo quadrado de liga metálica 20mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores	Prata	Suporta	100kg
Estrutura	Alumínio		

[Ver no site →](#)



BRL 3506 acessórios

GARRA DE FIXAÇÃO

Garra gancho duplo de fixação em alumínio 50mm de espessura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores Preto e Prata

Estrutura Alumínio

Peso Suporta 400kg

[Ver no site →](#)

BRL 3507 acessórios

GARRA DE FIXAÇÃO

Garra de liga metálica 25mm com Gancho dobrável e mola

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores Preto/Prata

Suporta 100-150kg

Estrutura Alumínio

[Ver no site →](#)

BRL 3501 acessórios

GARRA DE FIXAÇÃO


Garra Gancho para tubo quadrado de liga metálica 27mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores Prata

Suporta 100kg

Estrutura Alumínio

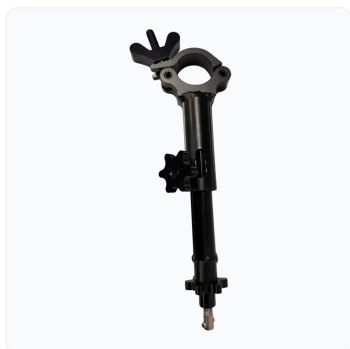[Ver no site →](#)

BRY 3502 acessórios

GARRA DE FIXAÇÃO

Garra de fixação em alumínio 20mm de espessura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linha HPRF

Ajuste Seis opções de ajuste

Suporta 200kg

Estrutura Ferro, alumínio e aço inox

Opções de eixo Horizontal e Vertical

[Ver no site →](#)



BRL 3504

acessorios

GARRA DE FIXAÇÃO

Garra gancho duplo de fixação em alumínio 20mm de espessura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores	Preto e Prata	Estrutura	Alumínio
Peso Suporta	300kg		

[Ver no site →](#)


BRL 3509

acessorios

GARRA DE FIXAÇÃO

Garra gancho dobrável de fixação em alumínio 25mm de espessura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores	Preto	Suporta	150kg
Estrutura	Alumínio		

[Ver no site →](#)

MOVING-BEAM

12 produto(s)



BRY 1901

moving-beam

MOVING HEAD MAC AURA 19X15W RGBW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	16 canais	Pan	540°
RDM	Sim	Tilt	270°
Dimmer	0-100%	Strobo	0-20 flashes/s
Conexão	DMX512 de 3 pinos	Controle	DMX512 / Master-Slave / Controle por voz / Automático
Resolução	8 bit / 16 bit	Fonte de luz	19 LEDs 4 em 1 RGBW
Macro Strobo	Sim	Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Refrigeração	2 ventiladores	Sistema de cores	RGBW
Ângulo do feixe	8°-40°	Função adicional	Contador de uso da lâmpada
Potência da fonte	300 W	Temperatura de cor	2700-8000 K

[Ver no site →](#)



BRY 1942

moving-beam

MOVING HEAD BEAM LIGHT 280W COM BORDA DE LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	20 canais.	Pan	540°
RDM	Sim	Tilt	270°
Cores	Branco + 12 cores	Gobos	13 padrões + círculo branco
Dimmer	0-100% mecânico	Prisma	8 faces + honeycomb 8/16/24 faces
Strobo	0-20 flashes/s	Resolução	8 bit / 16 bit
Atomização	Lente de alta permeabilidade	Fonte de luz	BRIWAX 280
Macro Strobo	Sim	Refrigeração	5 ventiladores
Ângulo do feixe	0-2°	Efeito arco-íris	Bidirecional e velocidade variável
Potência da fonte	450 W	Temperatura de cor	8000 K

[Ver no site →](#)

BRY 1985


moving-beam

MOVING HEAD BEAM LIGHT 380W COM BORDA DE LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pan	540°	Tilt	270°
Cores	Branco + 14 cores	Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Resolução	8 bit / 16 bit	Fonte de luz	BRIWAX 295
Ângulo do feixe	0-2°	Calibre de saída	145 cm
Efeito arco-íris	Bidirecional e velocidade variável	Potência da fonte	450 W
Temperatura de cor	8000 K		

[Ver no site →](#)

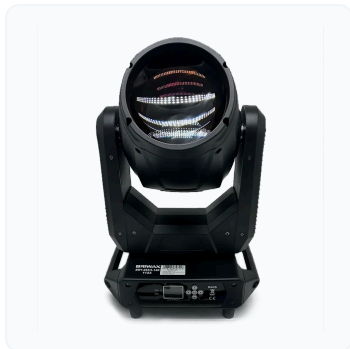

BRY 295

moving-beam

MOVING HEAD BEAM LIGHT 295W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	20 canais	Pan	540°
RDM	Sim	Tilt	270°
Cores	Branco + 14 cores	Gobos	17 padrões + círculo branco
Dimmer	0-100% mecânico	Prisma	8 faces + Honeycomb 8/16/24 faces
Strobo	0-20 flashes/s	Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Resolução	8 bit / 16 bit	Atomização	Lente de alta permeabilidade
Fonte de luz	BRIWAX 295	Macro Strobo	Sim
Refrigeração	5 ventiladores	Ângulo do feixe	0-2°
Calibre de saída	145 cm	Efeito arco-íris	Bidirecional e velocidade variável
Potência da fonte	450 W	Temperatura de cor	8000 K
Funções adicionais	Contador de uso da lâmpada + controle remoto ON/OFF	Sobreposição de prismas	Sim

Ver no site →



BRY 380


moving-beam

MOVING HEAD BEAM LIGHT 380W COM BORDA DE LED IP65 OUTDOOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	19 canais	Foco	Linear, de curto a longo alcance
Cores	13 cores + branco	Gobos	13 padrões fixos + círculo branco
Lente	160 mm	Efeitos	Arco-íris + atomização
Prismas	Sobreposição + rotação bidirecional	Tensão	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Abertura	40°	Controle	DMX512 / Controle por voz / Automático
Potência	380 W	Proteção	IP65
Proteções	Sobrecorrente, sobretensão e superaquecimento	Fonte de luz	20R 380
Refrigeração	Controle inteligente dos ventiladores		

Ver no site →

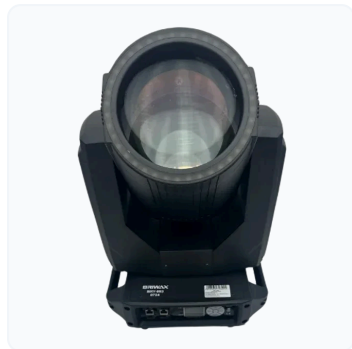

BRY 993

moving-beam

MOVING HEAD BEAM LIGHT 295W COM BORDA DE LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	20 canais	Pan	540°
RDM	Sim	Tilt	270°
Cores	Branco + 14 cores	Dimmer	0-100% mecânico
Strobo	0-20 flashes/s	Prismas	8 faces + Honeycomb 8/16/24 faces
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Resolução	8 bit / 16 bit
Atomização	Lente de alta permeabilidade	Fonte de luz	BRIWAX 295
Macro Strobo	Sim	Gobos/padrões	17 padrões + círculo branco
LEDs de efeito	40 LEDs 3 em 1	Refrigeração	5 ventiladores
Ângulo do feixe	0-2°	Calibre de saída	152 cm
Efeito arco-íris	Bidirecional e velocidade variável	Potência da fonte	450 W
Temperatura de cor	8000 K	Funções adicionais	Contador de uso da lâmpada + controle remoto ON/OFF
Sobreposição de prismas	Sim		

Ver no site →



BXH 7007

moving-beam

MOVING HEAD BEAM COM BORDA DE LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Controle	DMX512	Movimento	Pan/Tilt preciso
Aplicações	Palcos, shows, casas noturnas e eventos corporativos	Sistema de cores	Mistura de cores

Ver no site →



BX 510

moving-beam

MOVING HEAD BEAM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	14 ou 16 canais	Peso	aprox. 4-5 kg
Modos	DMX512 / Automático / Master-Slave / Sound Activated	Dimmer	0-100% linear
Efeito	Kaleidoscópio	Strobo	1-25 Hz
Display	LCD digital	Energia	PowerCON
Movimento	Pan 540° / Tilt 190°	Potência	100 W
Proteção	IP20 – uso interno	Tecnologia	RGBW
Vida útil	≥ 50.000 horas	Conexão DMX	XLR 3 pinos
Fonte de luz	4 LEDs × 25 W	Refrigeração	Cooler + dissipador de alumínio
Ângulo do feixe	~45°		

Ver no site →



BRY 1951

moving-beam

MOVING HEAD BEAM LIGHT LED BSW 800W CMY PROFILE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CTO	2700 K-7800 K	DMX	32 canais
Pan	540°	RDM	Sim
Dimmer	0-100% linear	Prisma	Sistema de 4 prismas
Strobo	0,3-25 flashes/s	Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Gobos fixos	6 padrões + círculo branco	Resolução	8 bit / 16 bit
Atomização	Lente de alta permeabilidade	Fonte de luz	LED 880 W
Macro Strobo	Sim	Zoom/ângulo	4°-35°
Roda de cores	Branco + 7 cores	Refrigeração	9 ventiladores
Gobos rotativos	7 padrões + círculos brancos	Sistema de cores	CMY linear
Sistema de corte	4 lâminas de corte	Calibre de saída	148 cm
Efeito arco-íris	Bidirecional e velocidade variável	Abertura mecânica	10-100%
Potência da fonte	1200 W	Diagnóstico de falhas	Sim

Ver no site →



BRY 458

moving-beam

MOVING HEAD BEAM MAC AURA 19X15W RGBW C/ CTO-CTB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	16 canais	Pan	540°
RDM	Sim	Dimmer	0-100% mecânico
Strobo	0-20 flashes/s	Conexão	DMX512 de 3 pinos
Controle	DMX512 / Master-Slave / Controle por voz / Automático	Resolução	8 bit / 16 bit
Fonte de luz	19 LEDs 4 em 1 RGBW	Macro Strobo	Sim
Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Refrigeração	2 ventiladores
Sistema de cores	RGBW	Ângulo do feixe	8°-40°
Função adicional	Contador de uso da lâmpada	Potência da fonte	300 W
Temperatura de cor	2700-8000 K		

Ver no site →



BRY 1945

moving-beam

MOVING HEAD BEAM LIGHT LED BSW 350W CMY

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pan	540°	RDM	Sim
Tilt	270°	Zoom	8°-35°
Cores	6 cores + CTO	Tensão	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Controle	DMX512 / Master-Slave	Potência	350 W
Pattern Tray	8 padrões + círculo branco	Padrões de vidro	7 padrões, incluindo efeitos de água

Ver no site →



BRY 480

moving-beam

MOVING HEAD BEAM LIGHT LED BSW 480W CMY

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	24 canais	Pan	540°
RDM	Sim	Zoom	4°-35°
Cores	Branco + 7 cores	Gobos	Substituíveis
Dimmer	0-100% linear	Strobo	0,3-25 flashes/s
Prismas	8 faces + 3 faces, com sobreposição	Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Gobos fixos	11 padrões + círculo branco	Resolução	8 bit / 16 bit
Atomização	Lente de alta permeabilidade	Fonte de luz	LED 480 W
Macro Strobo	Sim	Refrigeração	5 ventiladores
Gobos rotativos	7 padrões + círculos brancos	Sistema de cores	CMY linear CTO 2700-7800 K
Calibre de saída	148 cm	Efeito arco-íris	Bidirecional e velocidade variável
Potência da fonte	600 W	Diagnóstico de falhas	Sim

Ver no site →

PAR-LED

10 produto(s)



BRY 1950

par-led

PAR LED 6 EM 1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RDM	Sim	Canais	11-109 canais*
Dimmer	0-100% linear	Strobo	0-25 flashes/s
Conexão	DMX512 de 3 pinos	Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz
Tecnologia	RGBWA+UV	Fonte de luz	18 LEDs RGBWA+UV 6 em 1
Macro Strobo	Sim	Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Ângulo da lente	30°	Controle individual	30 LEDs 3 em 1 por ponto
Strobo de alta velocidade	Sim		

Ver no site →



BRY 1903

par-led

PAR LED 18X15 5 EM 1**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

DMX	10 canais	RDM	Sim
Dimmer	0-100% linear	Strobo	0-25 flashes/s
Conexão	DMX de 3 pinos à prova d'água	Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz
Tecnologia	RGBWA 5 em 1	Fonte de luz	18 LEDs × 15 W
Macro Strobo	Sim	Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Potência total	270 W	Ângulo da lente	30°
Potência da fonte	300 W		

[Ver no site →](#)

BRY 1904

par-led

PAR LED SLIM INDOOR 18X18W RGBWA + UV**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

DMX	10 canais	RDM	Sim
Dimmer	0-100% linear	Strobo	0-25 flashes/s
Conexão	DMX de 3 pinos	Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz
Proteção	IP65	Tecnologia	RGBWA + UV 6 em 1
Fonte de luz	18 LEDs × 18 W	Macro Strobo	Sim
Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Ângulo da lente	30°
Potência da fonte	300 W		

[Ver no site →](#)



BRY 1936

par-led

REFLETOR PAR LED 18X18W RGBWA + UP OUTDOOR**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

DMX	10 canais	RDM	Sim
Cores	RGBWYI com ampla variedade de combinações	Dimmer	0-100% linear
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz
Potência	300 W	Proteção	IP65
Fonte de luz	18 LEDs RGBWYI 6 em 1	Macro Stobo	Sim
Efeito de cor	suave, uniforme e intenso	Ângulo da lente	30°
Stobo eletrônico	0-25 flashes/s	Stobo de alta velocidade	Sim

[Ver no site →](#)

BRY 1937

par-led

REFLETOR PAR LED 18X18W RGBWA + UV EM PLÁSTICO REFORÇADO COM A/C POWERCOM**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

DMX	10 canais	RDM	Sim
Cores	RGBWYI, com ampla variedade de combinações	Dimmer	0-100% linear
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz
Construção	Plástico reforçado com A/C Powercon	Fonte de luz	18 LEDs RGBWYI 6 em 1
Macro Stobo	Sim	Efeito de cor	suave, uniforme e intenso
Ângulo da lente	30°	Stobo eletrônico	0-25 flashes/s
Stobo de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)



BRY 1938

par-led

REFLETOR PAR LED 18X12W RGBW EM PLÁSTICO REFORÇADO COM A/C POWERCOM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	8 canais	RDM	Sim
Cores	RGBW, com ampla variedade de combinações	Dimmer	0-100% linear
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz
Potência	18 × 12 W	Construção	Plástico reforçado com A/C Powercon
Fonte de luz	18 LEDs 4 em 1 RGBW	Macro Strobe	Sim
Efeito de cor	suave, uniforme e intenso	Ângulo da lente	30°
Strobe eletrônico	0-25 flashes/s	Strobe de alta velocidade	Sim

[Ver no site →](#)


BRY 207


par-led

PAR LED OUTDOOR 14X18W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso	2,9 kg	Controle	DMX512 – 6 ou 10 canais / Automático
Funções	Strobe, Flash e Luz Negra (UV)	Potência	252 W
Proteção	IP65 – à prova d'água e poeira	Tecnologia	RGBWA + UV – 6 em 1
Frequência	50-60 Hz	Fonte de luz	14 LEDs × 18 W
Alimentação	Bivolt automático 110 / 220 V	Refrigeração	Cooler / ventilação ativa

[Ver no site →](#)

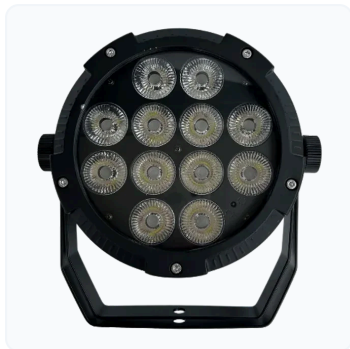

BRY 208

par-led

REFLETOR PAR LED 12X18W RGBWA + UV A BATERIA RECARREGAVEL OUTDOOR IP65

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	3 pinos à prova d'água	RDM	Sim
Uso	Outdoor	Cores	RGBWYI, com ampla variedade de combinações
Dimmer	0-100% linear	Bateria	Lítio integrada
Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz	Proteção	IP65
DMX sem fio	2,4 GHz integrado	Fonte de luz	12 LEDs RGBWYI 6 em 1
Macro Strobe	Sim	Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Controle remoto	Infravermelho	Ângulo da lente	45°
Aplicativo móvel	Sim	Strobe eletrônico	0-25 flashes/s
Strobe de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)

BRY 432-1

par-led

REFLETOR PAR LED 18LEDS 4X1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	8 canais	RDM	Sim
Cores	RGBW, com ampla variedade de combinações	Dimmer	0-100% linear
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Conexão	DMX512 de 3 pinos
Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz	Fonte de luz	18 LEDs 4 em 1 RGBW
Macro Strobe	Sim	Efeito de cor	suave, uniforme e intenso
Ângulo da lente	30°	Strobe eletrônico	0-25 flashes/s
Strobe de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)



BXH 7002

par-led

REFLETOR PAR LED 18X15W RGBWA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimmer	0-100% linear	Display	Digital com Menu / Up / Down / Enter
Controle	DMX512 / Automático / Som / Master-Slave	Montagem	Truss ou tripé
Potência	270 W	Tecnologia	RGBWA 5 em 1
Aplicação	Indoor e Outdoor	Fonte de luz	18 LEDs × 15 W
Alimentação	AC 90-240 V / 50-60 Hz	Refrigeração	Ventilação ativa
Certificações	CE / RoHS	Ativação por som	Microfone integrado

[Ver no site →](#)

COB

4 produto(s)



BRY 1914

cob

REFLETOR DE LED COB 300W BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO OUTDOOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IRC	>85	Dimmer	0-100% linear
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Potência	260 W
Fonte de luz	2 COB Branco Frio + 2 COB Branco Quente	Ângulo da lente	25°
Strobo eletrônico	0-25 flashes/s	Temperatura de cor	5000 K + 3500 K
Strobo de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)



BRY 1941

cob

REFLETOR DE LED COB 200W BRANCO QUENTE E FRIO COM BANDOOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	4 canais	IRC	>85
RDM	Sim	Dimmer	0-100% linear
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz
Potência	300 W	Fonte de luz	1 LED Branco + 1 COB Branco Quente
Macro Strobe	Sim	Ângulo da lente	80°
Strobe eletrônico	0-25 flashes/s	Temperatura de cor	5000 K + 3500 K
Strobe de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)

BRY 1954

cob

COB INDOOR 300W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IRC	>85	Dimmer	0-100% linear
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Potência	260 W
Fonte de luz	2 COB Branco Frio + 2 COB Branco Quente	Ângulo da lente	25°
Strobe eletrônico	0-25 flashes/s	Temperatura de cor	5000 K + 3500 K
Strobe de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)



BRY 1910

cob

REFLETOR LED COB 200W BRANCO QUENTE /BRANCO FRIO COM BANDOOR INDOOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	4 canais	IRC	>85
RDM	Sim	Dimmer	0-100% linear
Bandoor	Sim	Conexão	DMX512 de 3 pinos
Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz	Potência	300 W
Aplicação	Indoor	Fonte de luz	1 LED Branco Frio + 1 COB Branco Quente
Macro Strobe	Sim	Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Ângulo da lente	80°	Strobe eletrônico	0-25 flashes/s
Temperatura de cor	5000 K + 3500 K	Strobe de alta velocidade	Sim

[Ver no site →](#)

RIBALTA

3 produto(s)



BRY 1922


ribalta

REFLETOR LED RIBALTA P5 44X12W RGBW OUTDOOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores	RGBW, com ampla variedade de combinações	Dimmer	0-100% linear
Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Potência	500 W
Fonte de luz	44 LEDs 4 em 1 RGBW	Efeito de cor	suave, uniforme e intenso
Ângulo da lente	40°	Strobe eletrônico	0-25 flashes/s
Strobe de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)

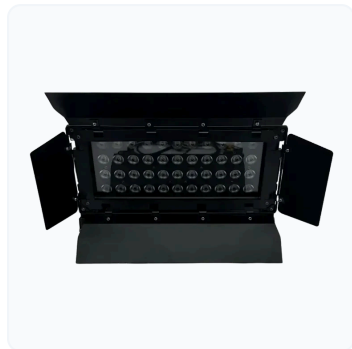

BRY 1948

ribalta

REFLETOR LED RIBALTA P5 44X12W RGBW COM BANDOOR OUTDOOR

[Ver no site →](#)

BRY 1949

ribalta

RIBALTA LED 18X18W RGBWA + UV PIXEL A PIXEL OUTDOOR IP67


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	10 canais	RDM	Sim
Cores	RGBWA+UV	Dimmer	0-100% linear
Strobo	0-25 flashes/s	Efeitos	Mistura de cores + efeitos arco-íris
Conexão	DMX512 de 3 pinos à prova d'água	Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz
Potência	18 × 18 W	Proteção	IP65
Aplicação	Outdoor	Fonte de luz	18 LEDs RGBWA+UV 6 em 1
Macro Strobo	Sim	Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Ângulo da lente	45°	Controle de pixels	Pixel a pixel

[Ver no site →](#)

LUZ-ESTROBICA

2 produto(s)

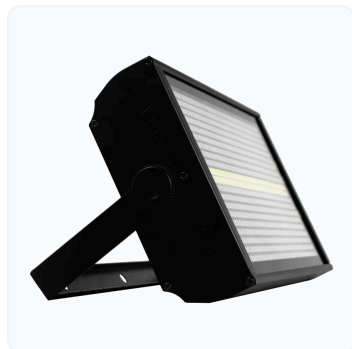

BRY 1923

luz-estrobica

ESTROBO LED 1000W RGW COM FITA LED BRANCA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	11 canais	RDM	Sim
Cores	RGB + Branco	Dimmer	0-100% linear
Efeitos	mistura de cores, arco-íris e múltiplos efeitos estroboscópicos	Tensão	AC 110-240 V / 50-60 Hz
Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz	Potência	300 W
Fonte de luz	960 Leds	Macro Strobe	Sim
Configuração	8 segmentos de LED colorido + flash de luz branca	Strobe eletrônico	0-25 flashes/s
Strobe de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)

BRY 1943

luz-estrobica

LUZ ESTROBOSCÓPICA À PROVA D'ÁGUA COM CABEÇA TRÊMULA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RDM	Sim	Cores	RGB + Branco
Modos	DMX512 / Automático / Master-Slave / Controle por voz	Total	1.120 LEDs
Dimmer	0-100% linear, 32 bits	Tensão	AC 100-240 V / 50-60 Hz
LEDs RGB	864 × 0,5 W – 5050	Estrutura	Cabeça móvel
Potência	600 W	Canais DMX	9 / 23 / 135 / 151 / 343
Proteção	À prova d'água	LEDs brancos	256 × 3 W – 3030
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C	Controle de temperatura de cor	Sim

[Ver no site →](#)

MINI-BRUT

2 produto(s)




BRY 1911

mini-brut

REFLETOR MINI BRUT 200W BRANCO QUENTE E FRIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RDM	Sim	Dimmer	0-100% com escurecimento linear
Strobo	Eletrônico, de 0 a 25 flashes/segundo	Canal DMX	8 canais
IRC (CRI)	> 85	Frequência	50-60 Hz
Fonte de luz	2 em 1 COB – Branco Frio + Branco Quente	Ângulo da lente	25°
Conexão de sinal	DMX512 interface padrão de 3 pinos	Modos de controle	DMX512 / Master-Slave / Automático
Temperatura de cor	Branco Frio	Tensão de entrada	AC 110-240V
Função Macro Strobo	Sim	5000K + Branco Quente	3500K
Fonte de alimentação	Fonte chaveada de ampla tensão		

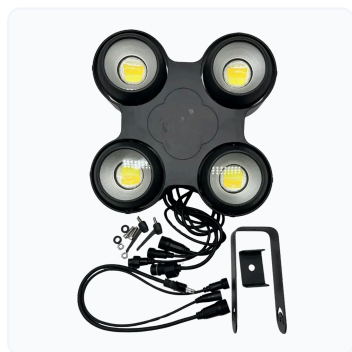[Ver no site →](#)

BRY 1921

mini-brut

REFLETOR LED MINI BRUT 400W BRANCO QUENTE / BRANCO FRIO OUTDOOR IP65


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DMX	12 canais	IRC	>85
RDM	Sim	Dimmer	0-100% linear
Strobo	0-25 flashes/s	Conexão	DMX512 de 3 pinos à prova d'água
Controle	DMX512 / Master-Slave / Automático / Controle por voz	Proteção	IP65
Fonte de luz	4 LEDs Branco Quente + Branco Frio	Macro Strobo	Sim
Alimentação	AC 110-240 V / 50-60 Hz	Ângulo da lente	60°
Potência da fonte	500 W	Temperatura de cor	3500 K + 5000 K
Strobo de alta velocidade	Sim		

[Ver no site →](#)

MAQUINA-DE-FUMAÇA

1 produto(s)

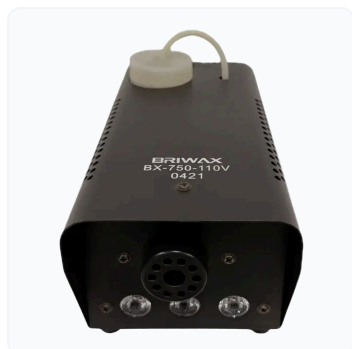

BX 750


maquina-de-fumaça

MÁQUINA DE FUMAÇA 700W COM 3 LEDS

[Ver no site →](#)

EMPILHADEIRAS

1 produto(s)

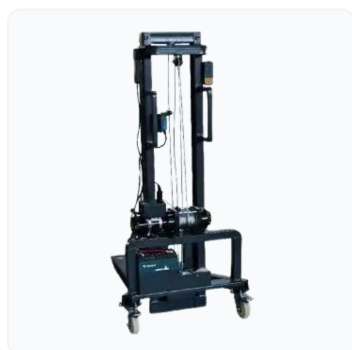

BHG - 1600

empilhadeiras

EMPILHADEIRA

Sistema de controle com fio ou sem fio permitindo que o operador escolha a forma mais prática de operação, mais conforto e segurança. As baterias são recarregáveis garantindo mobilidade, autonomia e praticidade sem depender de alimentação elétrica durante o uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Empilhadeira	Garra	Elétrica
Tensão	12 V / 20 A	Aplicação	Logística e movimentação de cargas
Pneu traseiro	4	Altura máxima	1,6 m
Pneu dianteiro	3	Capacidade de carga	300 kg

[Ver no site →](#)

PAINEL-DE-LED

23 produto(s)



HP-1044-680

painel-de-led

P2.9 OUTDOOR RETO

[Ver no site →](#)



HP-1046-840-H0725

painel-de-led

P3.9 OUTDOOR

Gabinete 50x100 HP-1046-840-H0725

[Ver no site →](#)

HP-1041-680-H0725

painel-de-led

P3.9 INDOOR

Gabinete 50x50(Hub) HP-1041-680-H0725

[Ver no site →](#)

HP-1040-680-H0725

painel-de-led

P3.9 INDOOR

Gabinete 50x50(Hub 45°) HP-1040-680-H0725

[Ver no site →](#)

HP-1042-680-H0725

painel-de-led

P3.9 INDOOR PRO FLEXIVEL

Gabinete 50x50(SOFT) HP-1042-680-H0725

[Ver no site →](#)



HP-1035-680-H0625

painel-de-led

P2.9 INDOOR PRO

Gabinete 50x50(Hub) HP-1035-680-H0625

[Ver no site →](#)

HP-1037-680-H0625

painel-de-led

P2.9 INDOOR PRO

Gabinete 50x50(Soft) HP-1037-680-H0625

[Ver no site →](#)

HP-1038-680-H0625

painel-de-led

P2.9 INDOOR PRO RETO

Gabinete 50x50(Hub 45°) HP-1038-680-H0625

[Ver no site →](#)

HP-1045-680

painel-de-led

P2.9 OUTDOOR RETO

Gabinete 50X100 HP-1045-680

[Ver no site →](#)




HP-1031-680-H0725

painel-de-led

P3.9 INDOOR RETO

Gabinete 50x100 HP-1031-680-H0725

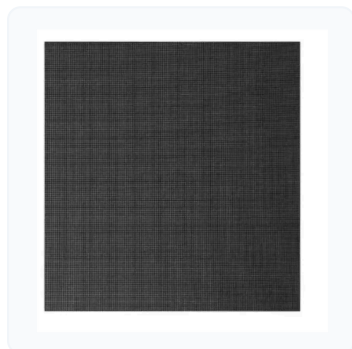[Ver no site →](#)

HP-1089-680-220V-H0725

painel-de-led

P5 OUTDOOR RETO

Gabinete 96X96 HP-1089-680-220V-H0725

[Ver no site →](#)

HP-1086-680-220V-H0725

painel-de-led

P5 OUTDOOR PRO

Gabinete 96X96 HP-1086-680-220V-H0725

[Ver no site →](#)

HP-1083-680-H1124

painel-de-led

P2.9 INDOOR RETO

Gabinete 50x100 HP-1083-680-H1124

[Ver no site →](#)



HP-1030-680-H1224

painel-de-led

P3.9 INDOOR RETO

Gabinete 50x100 HP-1030-680-H1224

[Ver no site →](#)

HP-1177-680-H1224

painel-de-led

P2.9 INDOOR RETO[Ver no site →](#)

HP-1035-680-H1224

painel-de-led

P2.9 INDOOR PRO RETO

Gabinete 50x50(Hub) HP-1035-680-H1224

[Ver no site →](#)

HP-1037-680-H1224

painel-de-led

P2.9 INDOOR PRO FLEXÍVEL

Gabinete 50x50(Soft) HP-1037-680-H1224

[Ver no site →](#)



HP-1032-140-H0824

painel-de-led

P3.9 OUTDOOR RETO[Ver no site →](#)

HP-1031-140-H0824

painel-de-led


P3.9 OUTDOOR RETO

Gabinete 50X100 HP-1031-140-H0824

[Ver no site →](#)

HP-7032-140-H0824

painel-de-led

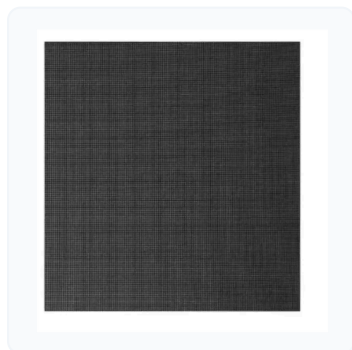P3.9 OUTDOOR 45 GRAUS[Ver no site →](#)

HP-1082-220V-H0624

painel-de-led

P5 OUTDOOR RETO[Ver no site →](#)




HP-1677-680-H0924

painel-de-led

P2.9 INDOOR PRO RETO

Ver no site →

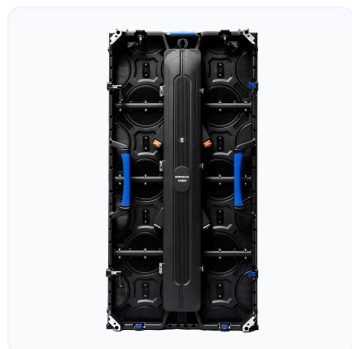

HP-1031-680-H0924

painel-de-led

P3.9 OUTDOOR RETO

Ver no site →